

Umsókn um uppbyggingarsamning / eyðublað 1

Upplýsingar um umsækjanda og eðli framkvæmdar / verkefnis



Umsækjandi

Skotís (skotípróttafélag Ísafjarðarbæjar)

Staðsetning fyrirhugaðar framkvæmdar

Torfnes

Framkvæmdatími (upphafi og endir)

januar til september

Ábyrgðarmaður / stjórn

Valur Richter

Sími/netfang samskiptaaðila

8641341

Hnitmiðuð lýsing á verkefni / framkvæmd

skotís er að byggja aðstöðu við áhorfendastuku Torfnesi við þurfum í framhaldi að klára bygginguna að innan ,þar með talið að setja upp klósettaaðstöðu svo allir geti notað það ,þar á meðal fatlaðir einstaklingar .
einnig þurfum við að einangra og múra að innan, setja gólf efni og mála raflagnir og pípulagnir auk innréttinga , útihurðar og glugga
Þetta er að visu mjög stutt lýsing á verkefninu ,en ætti að duga til að fá smá innsýn inn í verkefnið ,taka má fram að Ísafjarðarbær eignast aðstöðuna um leið og framkvæmdum er lo


Kostnaður við verkefnið og hvernig hann skiptist

kostnaður er settur hér til hliðar vegna plássleysis hér

(Verk)tímaáætlun

áætlað er að verkið geti hafist í januar og ljúki með haustinu ca. í september



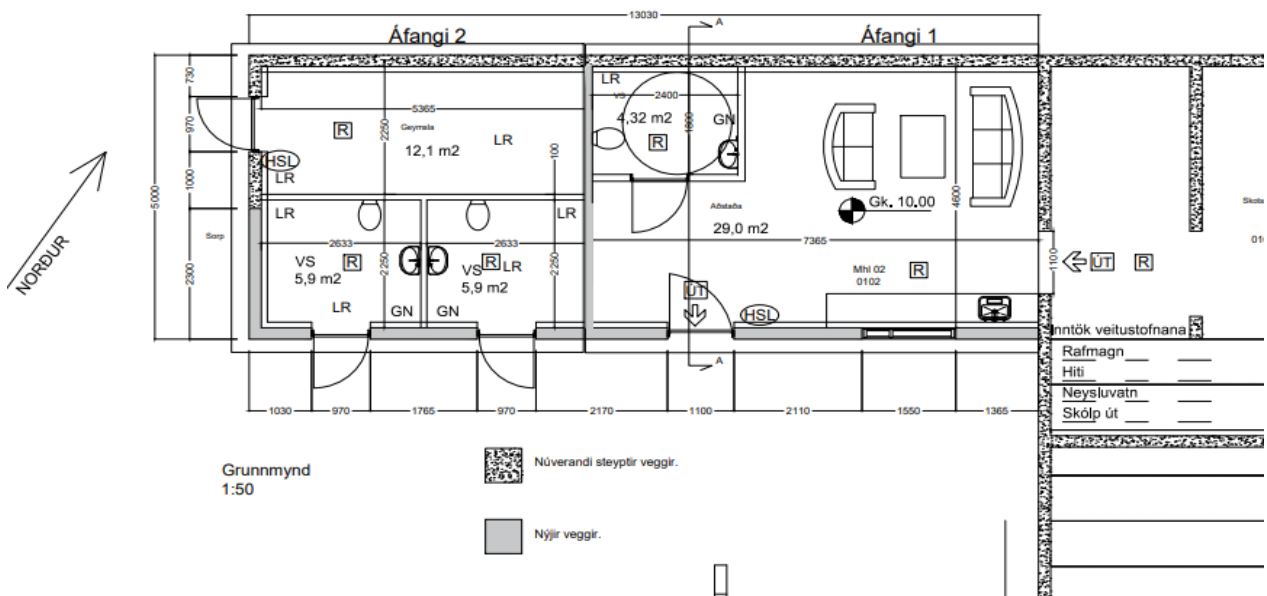

Um er að ræða áfanga 1.

Öll verð byggð á byggingarlykkla hannars eða reynslutölum 2023.

Verkþáttur	magn.	eining	einingarverð	heild
veggir:				
Einangra vegg, 150 m	88 m ²		12522	1.101.936
Múrhúð á vegg	88 m ²		5446	2.413.048
Innveggir	13,16 lm		87500	1.151.500
Spörlun innrabirði	32,9 m ²		1600	52.640
Klósetveggir	4,8 lm		113000	542.400
Gólf:				
ílögn	40 m ²		4416	176.640
gólfefni	40 m ²		27421	1.096.840
Málning				

Heild, veggir og loft	1 heild	720000	720.000
Raflagnir heild	1 heild	1500000	1.500.000
út og neyðarlýsing	3 stk	98400	295.200
Neysluvatnog skolp	1 heild	1620000	1.620.000
hitlagnir	1 heild	1570000	1.570.000
frárennsli fyrir utangr	1 heild	500000	500.000
ofn	2 stk	248800	497.600
Eldhúsinnrétting	1 Heild	1500000	1.500.000
vaskur	1 Heild	115000	115.000
bl tæki	1 Heild	48600	48.600
baðinnréttingar			
kloset	1 heild	202031	202.031
vaskur	1 heild	68865	68.865
blöndunartæki	1 heild	44623	44.623
búnaður vegna hreyfihamlaðra	heild	248000	248.000
útidyrhurð	1 heild	364078	364.078
innihurð	1 heild	230911	230.911
		samtals	16.059.912
		ófyrséð 10%	1.605.991
		umsjón 5 %	802.996

Heildaráætlaður kostnað 18.468.899

ath

2,5 m hæð, 35000 m²

án tækja

á stoða f hreyfih.

Krónur