






Afstöðumynd mkv. 1:1000

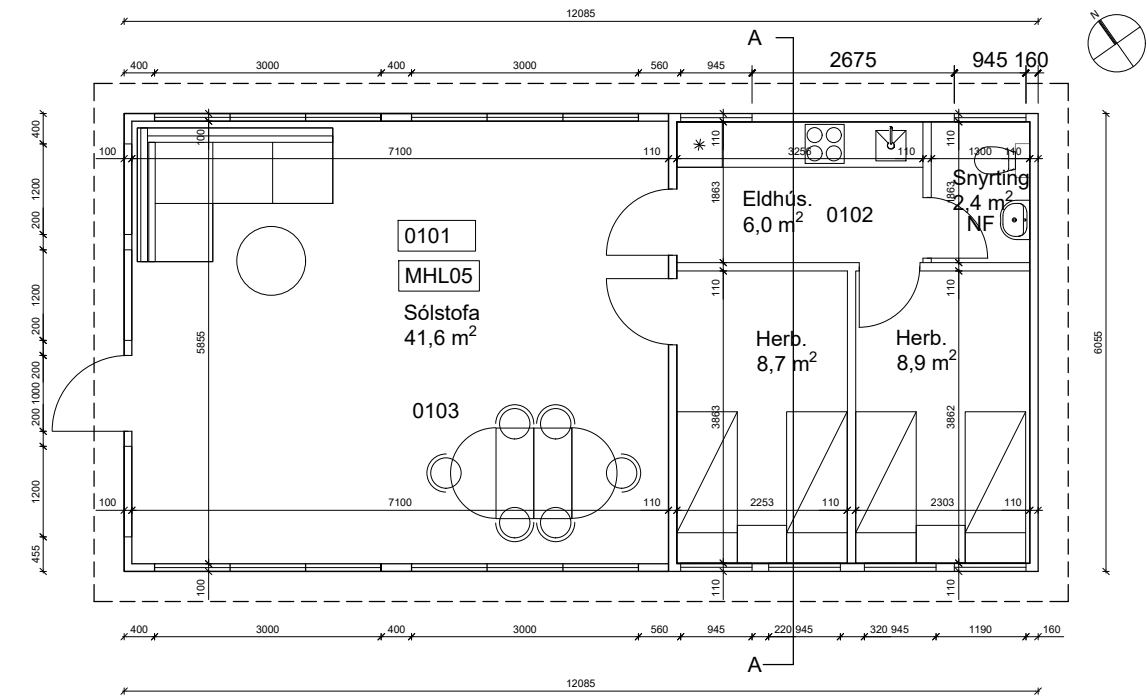


Grunnmynd 1.hæð mkv. 1:100

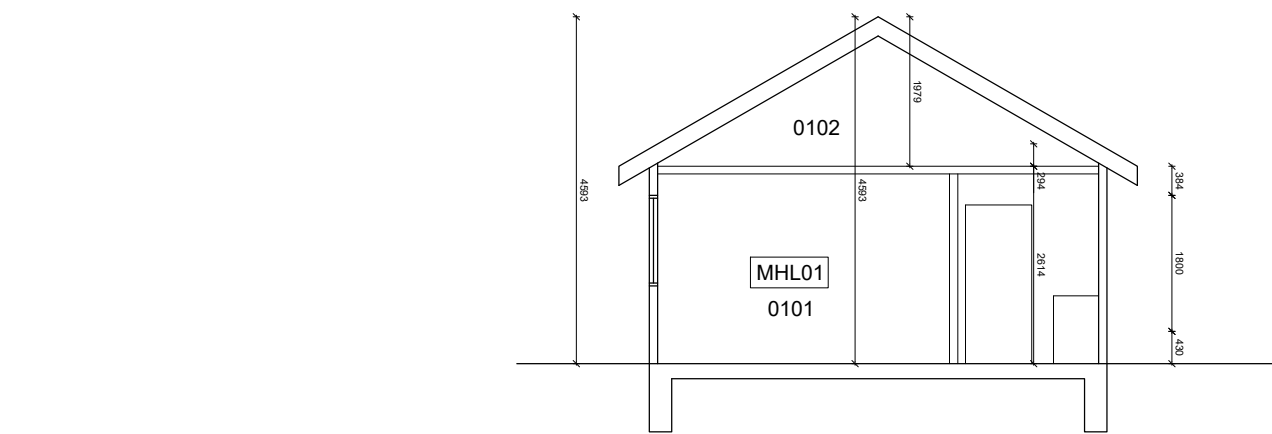


Snið A-A mkv. 1:100

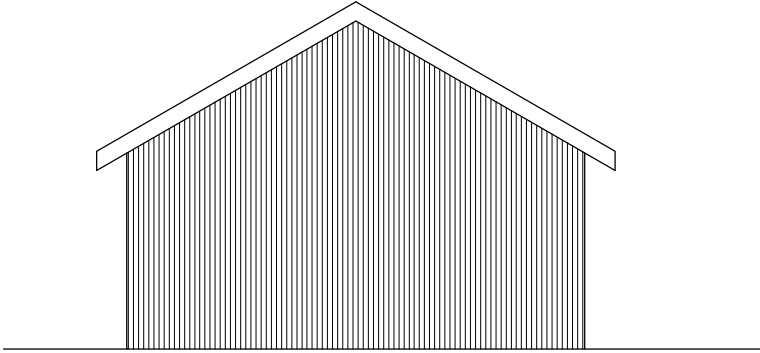


Útlit suð-austur - mkv. 1:100

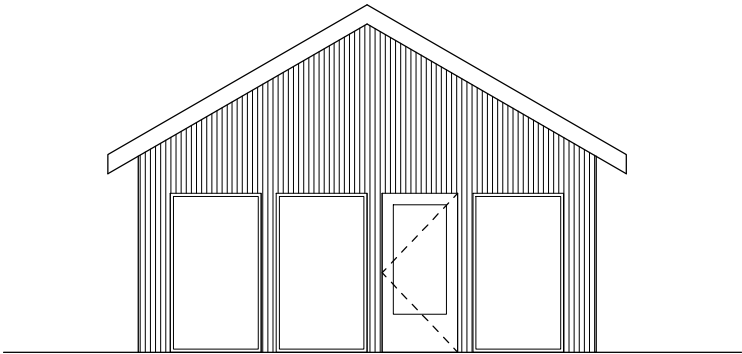

Útlit norð-vestur- mkv. 1:100

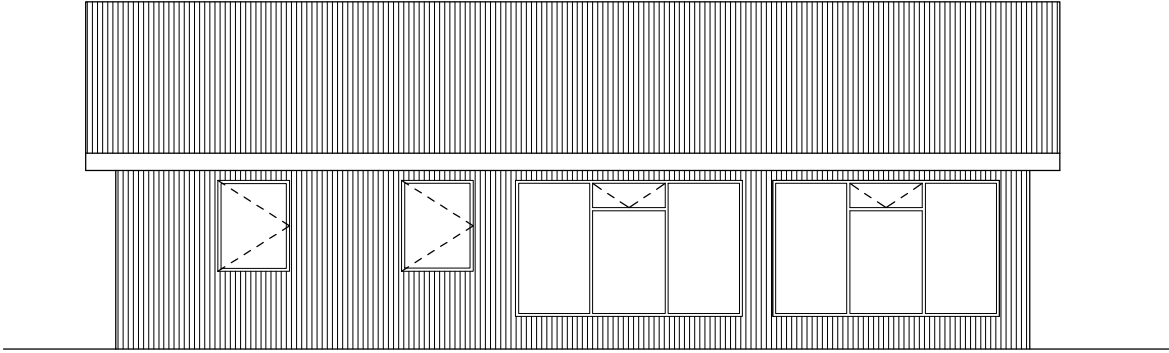

Útlit norð-austur- mkv. 1:100

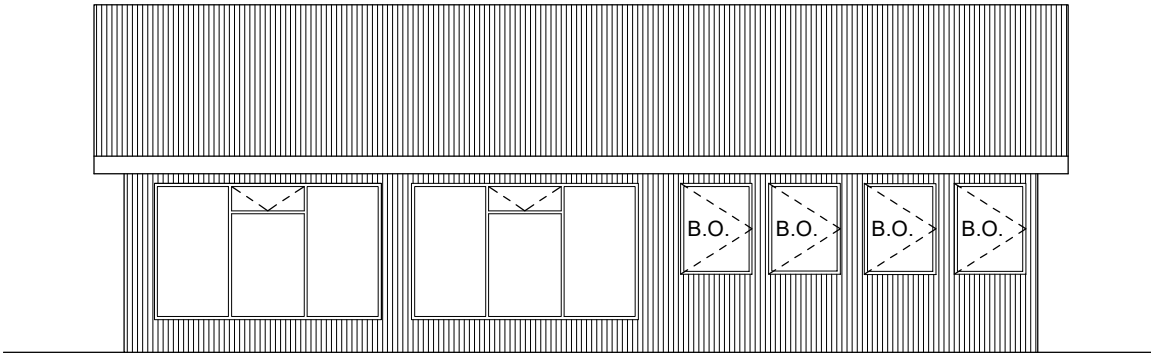

Útlit suð-vestur- mkv. 1:100

Skráningartafli: Kirkjuból í Korpudal - Frístundarhús 2					Skrásetjari: Sigurður Stefán Karlsson												
Landnúmer: 141015					Kennitala: 160557-6689												
Matshlutanúmer: 05					Útgáfa: 4.01k Dags: 18.12.2020												
Uppskipting og lýsing					Stærðir												
D0 Lokun	D1 Rými hæð-roð	D2 Notkun texti	D3 Hófuð-flokkun	D4 Eignar-hald	D5 Brúttólotur m²	D5M Millílotur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttólotur m²	D9 Brúttólotur sh < 1,8	D10a Salarhæð mm	D10b Salarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettólotur m²	D16 Birt flatarmál m²	Rekintala skiptarúmmáls	D17 Skipta-rúmmál m³
		Matshluti			59.2	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0			116.6	26.0	29.6		67.860
		Botn											5.9				
	01	1. hæð			59.2	0.0	0.0	0.0	29.6	0.0			110.7	26.0	29.6		
A	0101	Frístundarhús			29.6				29.6		2.61	2.61	77.4	26.0	29.6	2.61	67.860
A	0102	Þakrymi			29.6						1.98	0.29	33.3				
B	0103	Sólskáli			43.6				43.6		2.85	4.59	162.0	41.6			
Athugasemdir																	
Sameignir sumra																	
Eignarhald																	
	Eignar-hald	Notkun texti	Birt flatarmál m²	Skiptarúmmál Séreign m³	Séreign og sameign m³												
	0101	Frístundarhús	29.6	67.860	67.860												
		Alls	29.6	67.860	67.860												


Skráningtafla

Um er ræða byggingu á einni hæð sem að skiptist í tvennt. Annar helmingur byggingarinnar er upprunalega tvær gámaeiningar sem hannaðar voru sem íbúðargámar. Hiinn helmingurinn er óeinangraður og óupphitaður og verður nýttur sem sólstofa. Byggingin verður klædd með málmklæðningu.

Burðarvirki og byggingarefni

Gáma hluti byggingarinnar stendur á steinsteypum sökklum og ofan á verður risþak haldið uppi með kraftsperrum. Sólstofa Sökkjar eru úr járnbentri steinsteypu á burðarhæfu undirlagi. Sökkjar eru einangraðir að innan með 100mm harðpressaðri steinullareinangrun 125kg/m³. Útveggir eru timburveggir klæddir með loftræstri málmklæðningu. Þakið er hefðbundið sperruþak einangrað með steinullareinangrun, klædd borðaklæðningu, þakpappa og báruálklæðningu. Gluggar og hurðir eru úr timbri.

Húsið verður kynnt með rafmagni. Húsið mun tengjast vatnsbóli bæjarins. Frárennsli mun tengjast í rotþró.



M11 | TEIKNISTOFA

Hugrún Þorsteinsdóttir Arkitekt FAÍ kt: 110972-3429
sími: 862 6099 hugrun@m11.is
Jón Grétar Magnússon Byggingafræðingur kt: 010573-4679
sími: 866 6099 jon@m11.is